



ВТОР-КОМ

ВАТИН

иглопробивной
полушерстяной ВК



www.втор-ком.рф

ВАТИН ИГЛОПРОБИВНОЙ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ВК

СТО 21506643.003-2016


Нетканый материал из смеси регенерированных натуральных (шерсть и хлопок) и синтетических волокон.

За счет протаскивания специальными иглами пучков волокон сквозь всю толщу полотна формируется однородный, достаточно плотный, но объемный материал.

Поверхностная плотность 240-300 г/м²


Ширина полотна 150 см и 210 см

Длина рулона 40 м

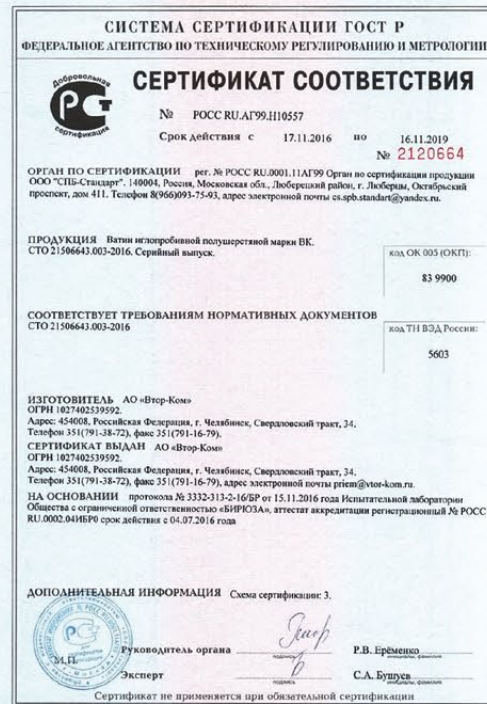

ПРИМЕНЕНИЕ:

Прокладочный материал

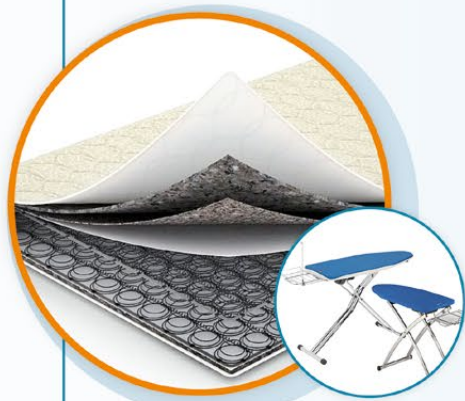

- пружинные матрасы
- гладильные доски
- элементы мягкой мебели
- варежки-прихватки, сидушки на стул и пр.

Утеплитель



- верхняя одежда
- спецодежда
- обувь, рукавицы, подшлемники и пр.

Шумоизоляция



- входные двери
- автотранспорт
- спецтехника



- мягкий, хорошо драпируется в швейных изделиях



- более плотный в сравнении с синтетическими утеплителями, обеспечивает лучшую ветрозащиту



- не подвержен воздействию высоких температур, изделия с ватином можно гладить утюгом



- оптимальное соотношение цены и качества



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Поверхностная плотность, $\pm 20\%$



Разрывная нагрузка полоски 50x100 мм, Н/5 см, не менее:

	240 г/м ²	260 г/м ²	280 г/м ²	300 г/м ²
- продольное направление	8	10	12	14
- поперечное направление	12	14	16	18

Относительное удлинение при разрыве, %, не более:

- продольное направление	60
- поперечное направление	60

	240 г/м ²	260 г/м ²	280 г/м ²	300 г/м ²
Неровнота, %, не более	10,0	10,0	10,0	10,0
Толщина без давления, мм $\pm 0,5$	5,0	5,5	6,0	6,5
Суммарное тепловое сопротивление, м ² С/Вт, не менее	0,290	0,300	0,310	0,340

Изготовитель: АО «Втор-Ком»

454008, РФ, г. Челябинск, Свердловский тракт, 34

Приемная: +7 (351) 791-38-72

Отдел продаж: +7 (351) 791-14-22, 791-16-63



www.втор-ком.рф